

TECOPPOINT

TECOLIGHT

 **SISTEMI PER IL CONTROLLO QUALITÀ**

 **QUALITY CONTROL SYSTEMS**

 **QUALITÄTSKONTROLLE**






TECO LIGHT



S9 TOP 9 LUCI sospeso per controllo qualità

S9 - light overhead arch for quality control

S9 - Hängelichtbogen zur Qualitätskontrolle

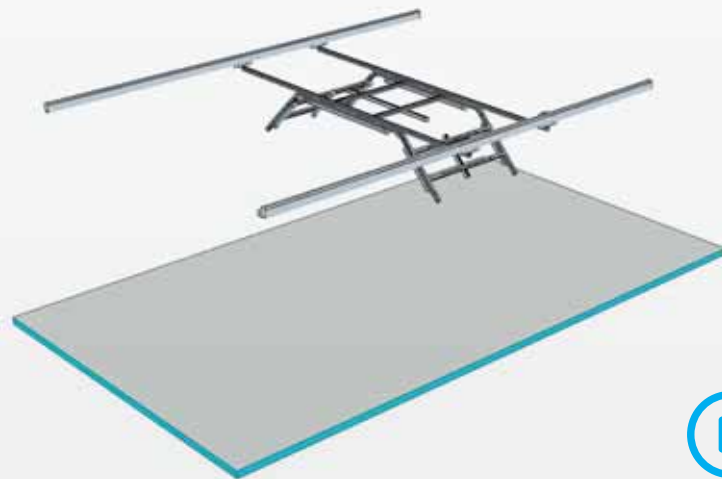

Scan to start video



Impianto arco aereo in versione snella

Overhead arch-slim version

Schlanke Version des Systems



SISTEMI TECOLIGHT

TecoLight Systems - TecoLight Qualitätskontrolle

Valutare la qualità della verniciatura e lucidatura è una esigenza sempre più indispensabile nelle moderne carrozzerie. Grazie alla tecnologia LED si possono creare sistemi di illuminazione ad alta efficienza per il controllo qualità capaci di un'illuminazione naturale e uniforme. TecoLight, disponibile nelle versioni ad arco e carrellata ha tutte le caratteristiche necessarie per svolgere al meglio questo compito. Le sue caratteristiche principali sono:

- possibilità di impostare a priori il colore della luce delle singole plafoniere in tre colori diversi (luce calda, intermedia e fredda); creano il giusto contrasto sulla superficie esaminata
- plafoniere LED di vario tipo con potenza tra i 2300 e i 7300 lm; permettono di illuminare le zone lavorate per individuare anche la minima imperfezione
- leggere e maneggevoli; sono dotate di comode maniglie per illuminare dove serve

La tecnologia LED di ultima generazione è la giusta risposta "Green" per dare una mano alla Natura.

Evaluating the quality of painting and polishing today is an indispensable requirement in modern body shops. Thanks to LED technology, it is possible to create high-efficiency lighting systems for quality control capable of natural and uniform lighting. The new products TECOLIGHT have been projected for this purpose. TECOLIGHT is available as overhead system or as wheeled version and has all the necessary features to best carry out this task. TECOLIGHT pros are:

- possibility to set the color of the light of each single lamp in three different shades (warm, intermediate and cold); they create the right contrast on the examined surface
- various types of LED with power between 2300 and 7300 lm that can illuminate the surface to identify even the slightest imperfection
- light and easy to handle; they are equipped with comfortable handles to illuminate where needed

The latest generation of LED technology is the right "Green" answer to give a hand to Nature.

Die Beurteilung der Qualität von Lackier- und Polierarbeiten wird in modernen Karosseriewerkstätten immer wichtiger. Mit der LED-Technologie können hocheffiziente Beleuchtungssysteme für die Qualitätskontrolle geschaffen werden, die eine natürliche, gleichmäßige Beleuchtung ermöglichen. Tecolight, das als Bogen und auf Rollen erhältlich ist, verfügt über alle Eigenschaften, um diese Aufgabe bestmöglich zu erfüllen. Seine wichtigsten Merkmale sind:

- Möglichkeit zur Voreinstellung der Lichtfarbe der einzelnen Deckenleuchten in drei verschiedenen Farben (warmes, mittleres und kaltes Licht); sie schaffen den richtigen Kontrast auf der überprüften Oberfläche
- Verschiedene LED-Deckenleuchten mit einer Leistung zwischen 2300 und 7300 lm; sie beleuchten die bearbeiteten Bereiche, um auch die kleinste Unvollkommenheit zu erkennen
- leicht und handlich; sie sind mit praktischen Griffen ausgestattet, um dort zu leuchten, wo sie gebraucht werden

Die neueste LED-Technologie ist die richtige umweltfreundliche Antwort, um die Natur zu unterstützen.

Lampade LED

LED lights

LEDLeuchten

Potenze emesse a seconda della versione da **19000 lm / 93000 lm**

Max power light emitted up to **19000 lm**

Abgestrahlte Leistung je nach Ausführung bis zu **93000 lm**

Temperatura di colore settabile:


Color temperature can be selected:

Einstellbare Farbtemperatur:

3000 K
WARM

4000 K
NATURAL

6000 K
COLD

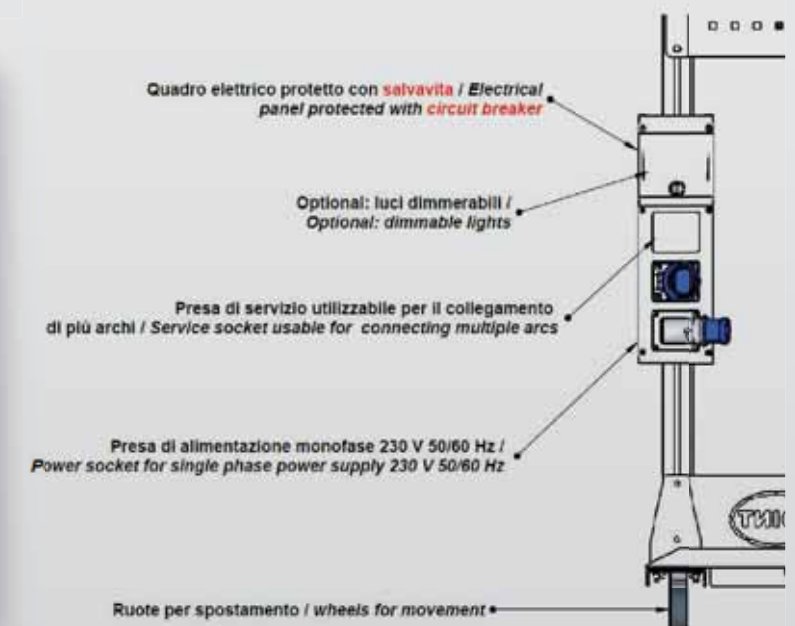

T4 SEMIARCO 4 LUCI per controllo qualità
4-light half-arch for quality control
Halbbogen mit 4 Leuchten zur Qualitätskontrolle



Art. 13093152

Semiarco T4-S luci carrellato per qualità
(senza pannello e senza quadro elettrico)

Art. 13093150

Semiarco T4 luci carrellato per controllo qualità
T4-light-half-arch on wheels
T4-Halbbogen auf Rädern zur Qualitätskontrolle



Art. 13093155

Semiarco T4 luci dimmerabili carrellato per controllo qualità
Dimmable T4-light semi-arch on wheels for quality control
T4-Halbbogen auf Rädern zur Qualitätskontrolle



CARATTERISTICHE / FACTS / EIGENSCHAFTEN

Misure esterne/External measures	Lunghezza 870x600x1750 h mm (chiuso) L 870x600x1750 h mm (folded)		
Numero luci/Lights number	4		
Assorbimento totale/Total power intake	144 W – 0,6 A		
Accensione/Lighting	Unica/single		
Alimentazione/Power Supply	230V Monofase / Single Phase - 50/60 Hz		
Temperatura di colore settabile Color temperature can be selected	3000 K WARM	4000 K NATURAL	6000 K COLD
Quadro elettrico protetto con salvavita / Electrical panel protected with circuit breaker			

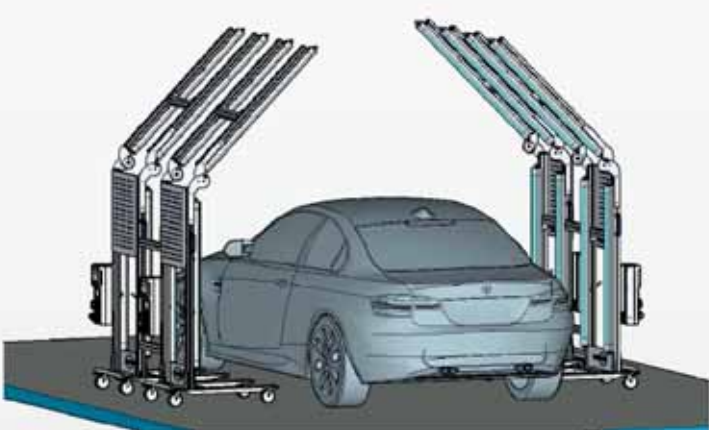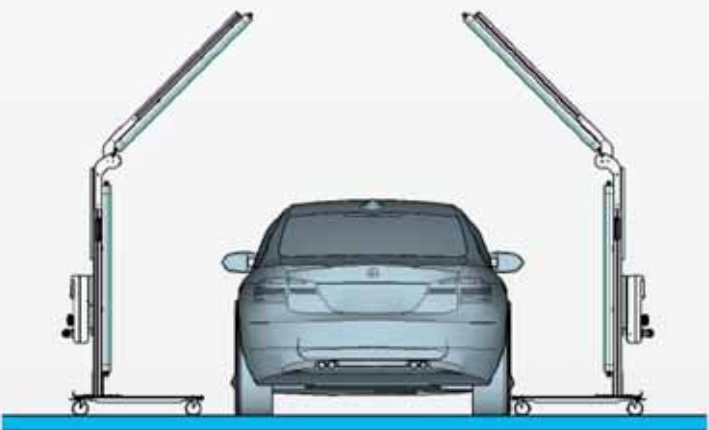

Scan to start video



Presa di servizio per utenze
Service socket for utilities

T8 SEMIARCO 8 LUCI per controllo qualità
8-light half-arch for quality control
Halbbogen mit 8 Leuchten zur Qualitätskontrolle



Art. 13093170

Semiarco T8 luci dimmerabili carrellato per controllo qualità 
 Dimmable T8-light semi-arch on wheels for quality control 
 T8-Halbbogen auf Rädern zur Qualitätskontrolle 

CARATTERISTICHE / FACTS / EIGENSCHAFTEN			
Misure esterne/External measures	Lunghezza 1100 x 1530 x 3300 h mm		
Numero luci/Lights number	8		
Numero luci (lm totali)/Lights number (total lm)	8 (≅ 80000 lm)		
Accensione/Lighting	Unica/single		
Alimentazione/Power Supply	230V Monofase / Single Phase - 50/60 Hz		
Temperatura di colore settabile Color temperature can be selected	3000 K WARM	4000 K NATURAL	6000 K COLD
Quadro elettrico protetto con salvavita / Electrical panel protected with circuit breaker			



Presenza di servizio per utenze
Service socket for utilities

T15 ARCO 15 LUCI per controllo qualità
15-light arch for quality control
15-Lichtbogen zur Qualitätskontrolle

T15



- 🇮🇹 **Possibilità di concatenare più archi per creare un tunnel**
- 🇬🇧 Possibility to create a tunnel with more arches
- 🇩🇪 Tunnel mit mehreren Bögen erstellbar



Fornito con ruote per poterlo spostare comodamente

On wheels for easy movement

Lieferung mit Rädern zur bequemen Verschiebung


Art. 13093200

- 🇮🇹 Arco T15 luci per controllo qualità
- 🇬🇧 T15-light arch for quality control
- 🇩🇪 T15-Lichtbogen zur Qualitätskontrolle

Art. 13093250

- 🇮🇹 Arco T15 luci dimmerabili per controllo qualità
- 🇬🇧 Dimmable T15-light arch for quality control
- 🇩🇪 T15-Lichtbogen zur Qualitätskontrolle



CARATTERISTICHE / FACTS / EIGENSCHAFTEN			
Misure esterne / External measures	L 3700 x 1600 x 2780 h mm / L 3700 x 1600 x 2780 h mm		
Misure interne / Internal measures	L 3300 mm 2600 mm / L 3300 mm 2600 mm		
Numero luci (lm totali) / Lights numer (total lm)	15 (≧ 80000 lm)		
Accensione / Lighting	Separata: destra con luci superiori o sinistra con luci superiori; Separate: right with top lights or left with top lights; Separat: rechts mit Oberlichtern oder links mit Oberlichtern;		
Alimentazione / Power Supply	230 V Monofase / Single Phase - 50/60 Hz - 612 W - 2,6 A		
Temperatura di colore settabile Color temperature can be selected	3000 K WARM	4000 K NATURAL	6000 K COLD
Quadro elettrico protetto con salvavita / Electrical panel protected with circuit breaker			

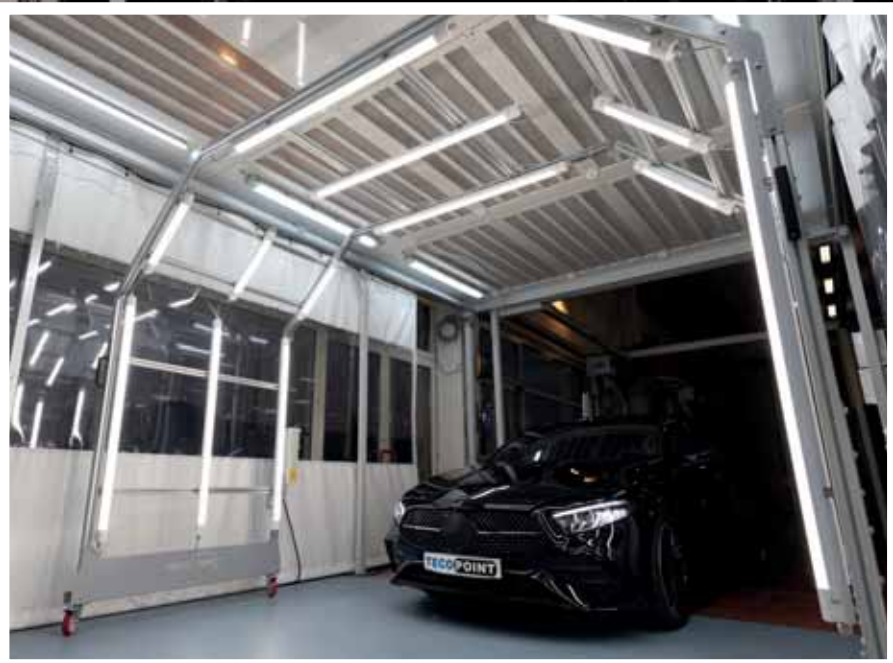

S5 ARCO 5 LUCI sospeso per controllo qualità
S5 - light overhead arch for quality control
S5 - Hängelichtbogen zur Qualitätskontrolle

- A RICHIESTA IMPIANTI SPECIALI
- SPECIAL SYSTEMS ON REQUEST
- SONDERANLAGEN AUF ANFRAGE

- Possibilità di eseguire progetti su esigenza del cliente
- Customizable projects
- Projekte nach Kundenwunsch

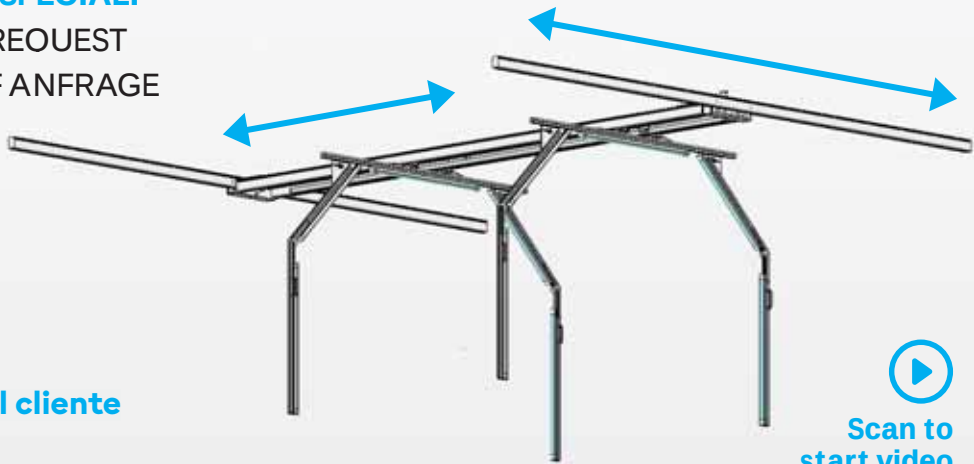


Pannello LED per il controllo delle superfici
LED panel for surface inspection



CARATTERISTICHE / FACTS / EIGENSCHAFTEN	
Dimensioni 1200x800 mm	Dimensions 1200x800 mm
Voltaggio in ingresso: 220...240 V, 50/60 Hz	Input voltage: 220...240 V, 50/60 Hz
Temperatura di colore regolabile: 2700 K... 6500 K (appross.)	Adjustable color temperature (approx): 2.700 K...6.500 K
CRI > 90	CRI > 90
Dimmerabile: 0-100%	Dimmable: 0-100%
Solo per uso interno	For indoor use only



TECOPPOINT

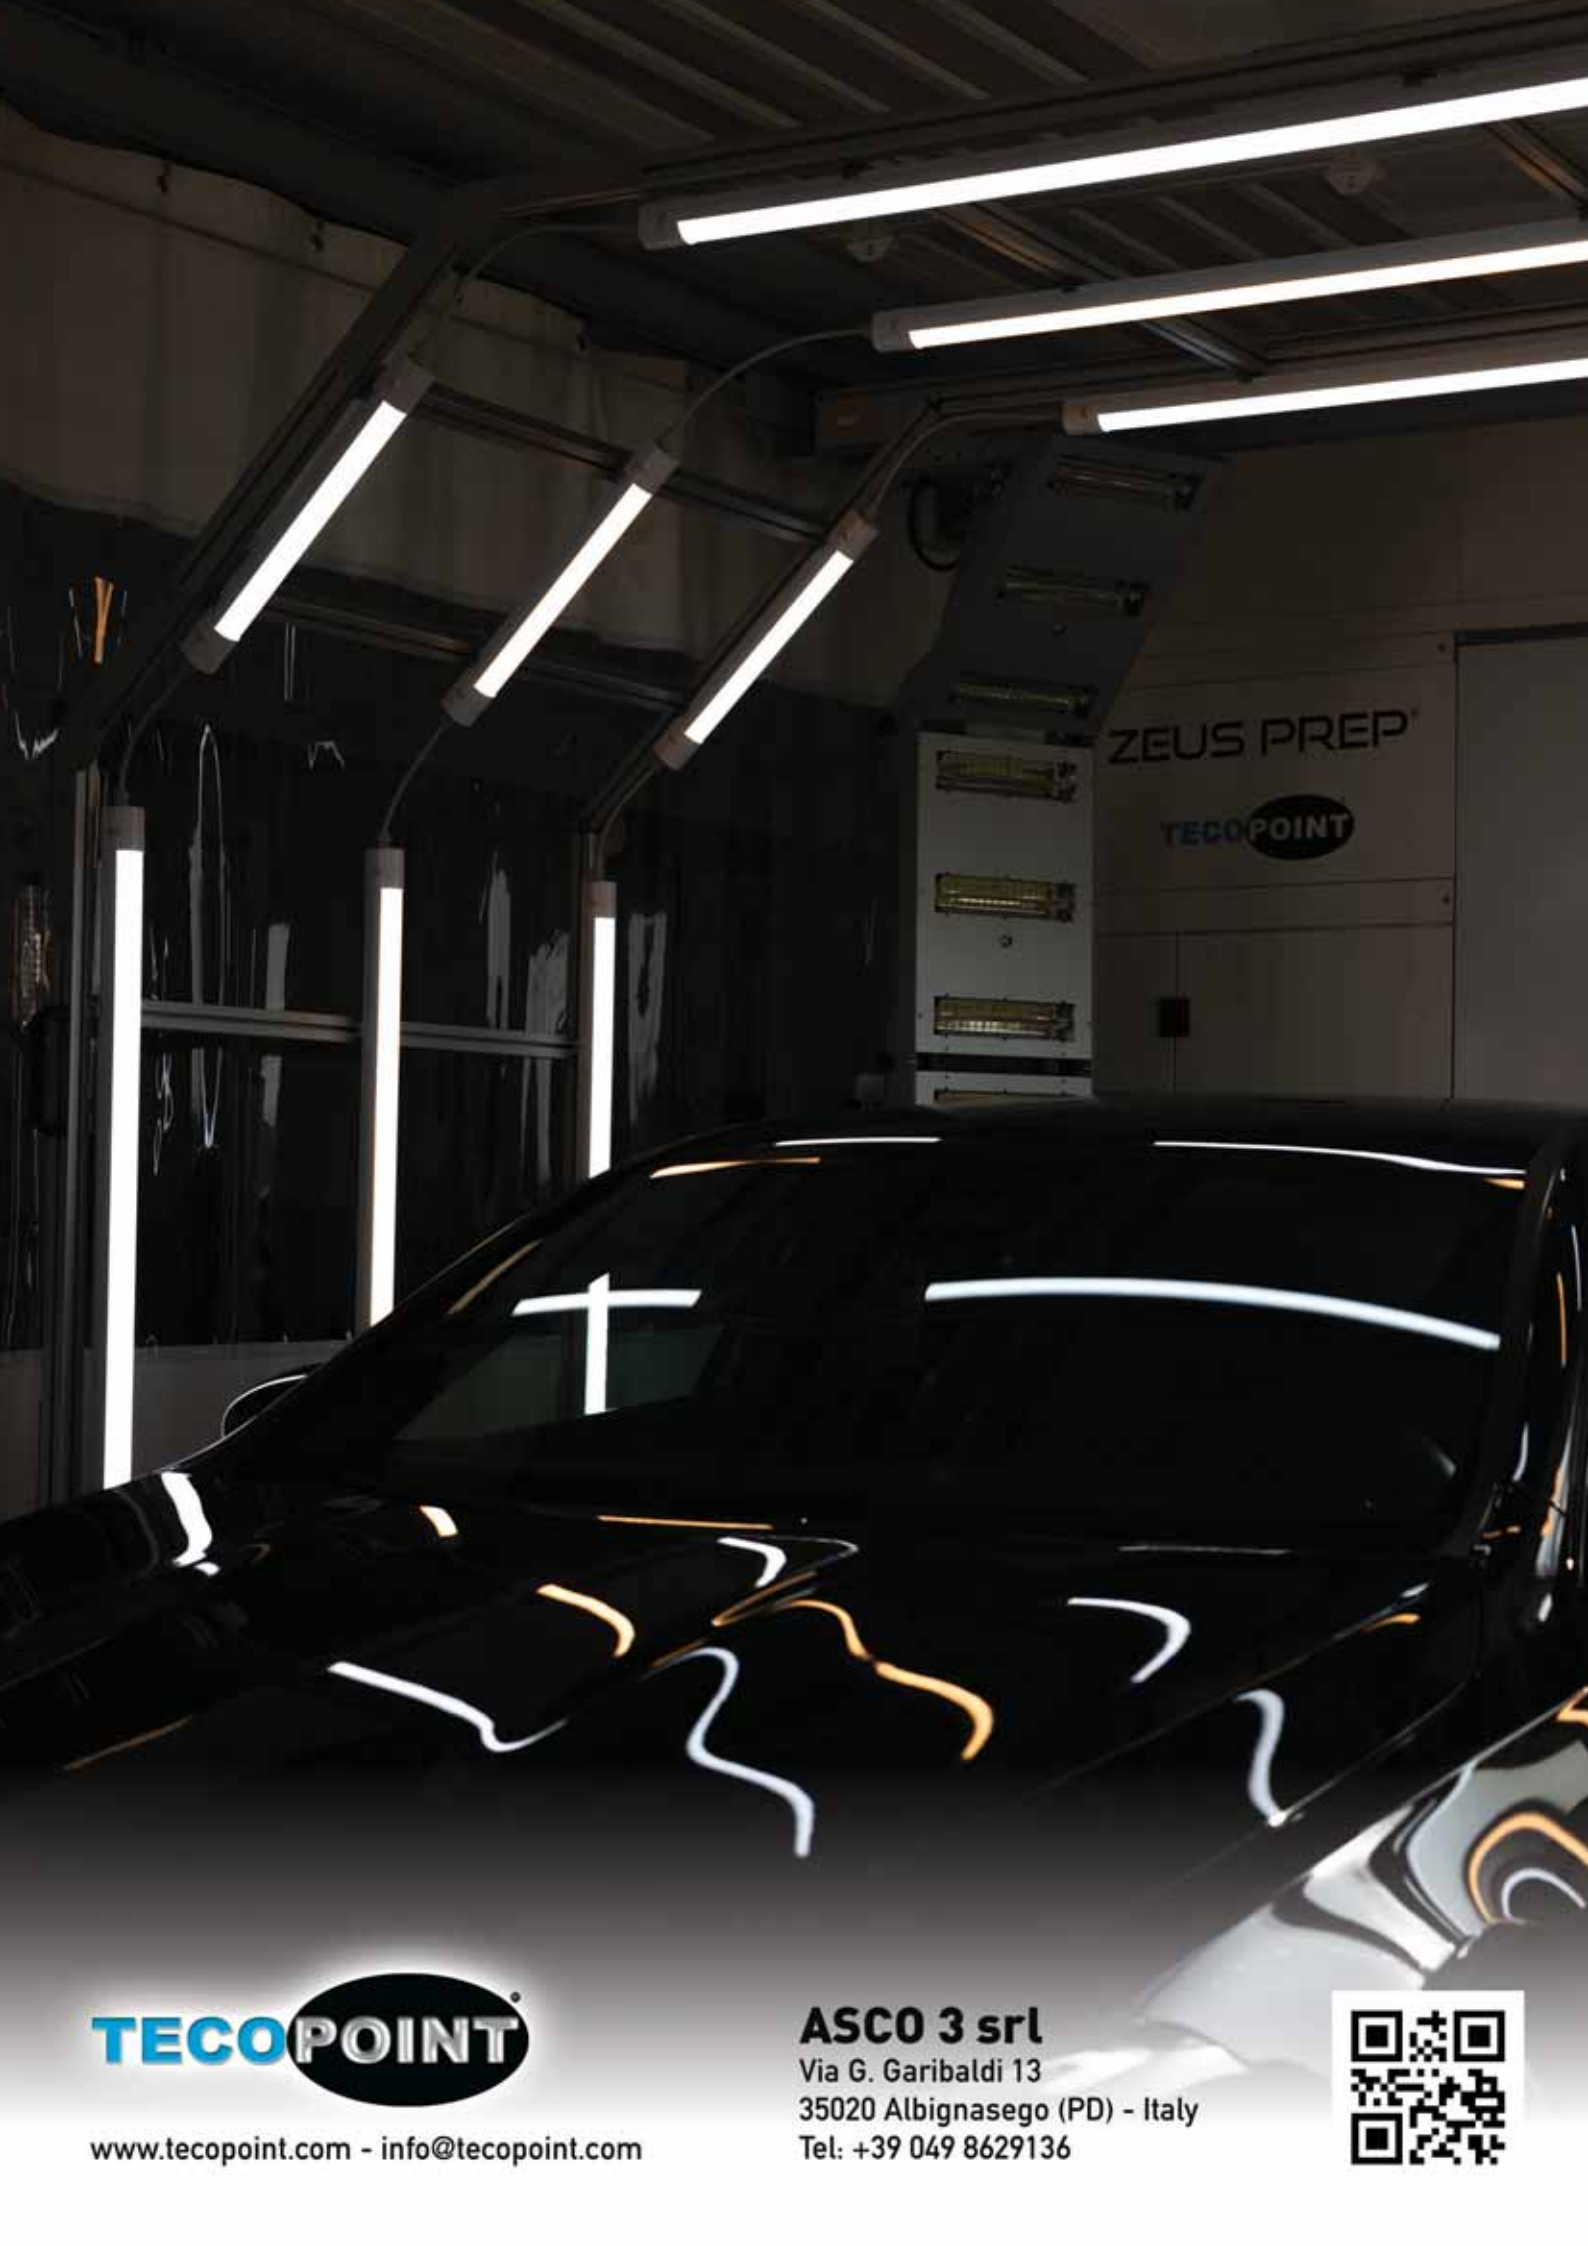

TECOPPOINT

www.tecopoint.com - info@tecopoint.com

ASCO 3 srl

Via G. Garibaldi 13
35020 Albignasego (PD) - Italy
Tel: +39 049 8629136

