

TECOPPOINT®



NOVITÀ
NEW


**LA PRIMA LAMPADA
CARRELLATA A BATTERIA**


**THE FIRST BATTERY-POWERED
UVA LED LAMP ON TROLLEY**

ULED 0.800 BAT

Cod. 13062190




 I prodotti ad essiccazione Ultravioletta rappresentano il massimo livello tecnologico raggiunto nel settore dei prodotti vernicianti. Il processo di essiccazione è attivato istantaneamente dall'energia dei raggi ultravioletti inviati sulla superficie.

 *Ultraviolet-cured coatings represent the maximum technological level in the field of paints and varnishes. The drying process is instantaneously activated by the energy of ultraviolet rays sent to the surface.*

Standard Equipment




Batteria 4 Ah
4 Ah Battery

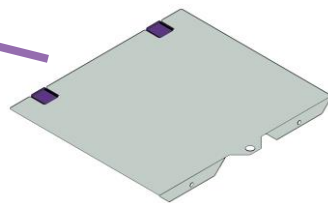

Copertura plafoniera
Cassette protection cover



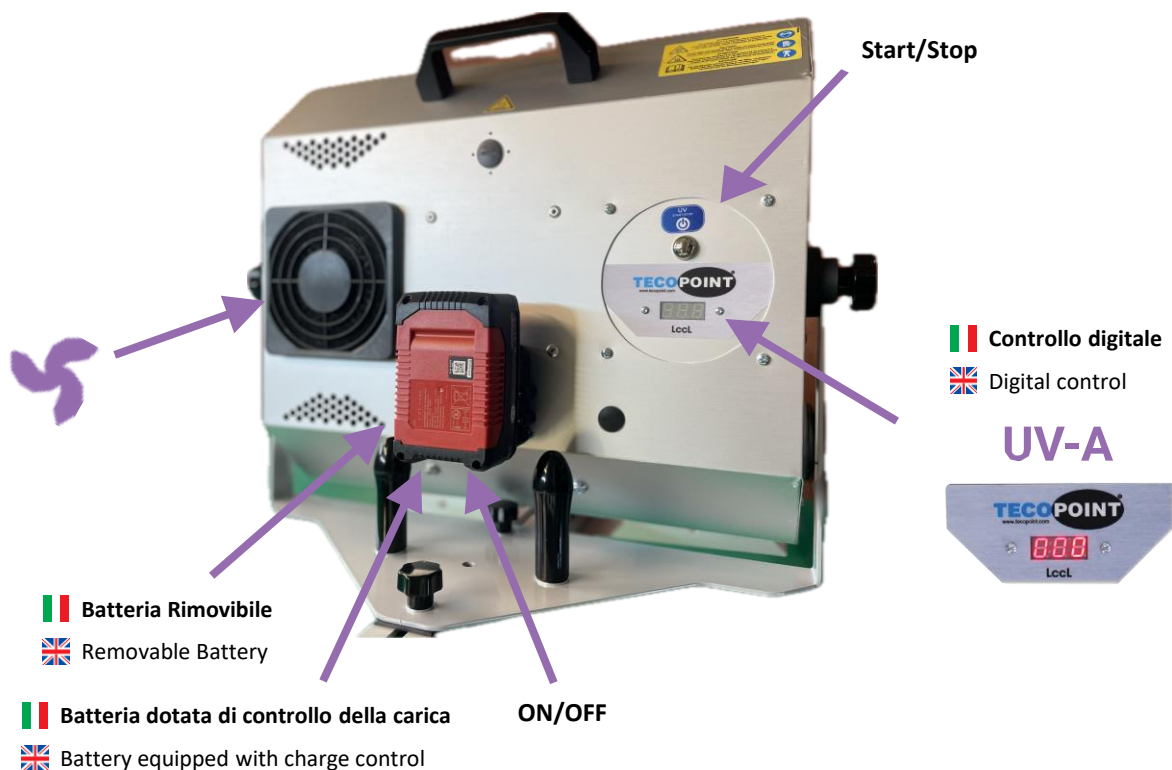

Art. 13062190 ULED 0.800 BAT			
Caratteristiche LED/LED features			
LED ad alta potenza, lunghezza d'onda di picco <i>High-power LEDs, peak wavelength</i>	16 LED Multipli/multiples		UVA 395 nm
Caratteristiche elettriche/Electrical features			
Tensione di alimentazione caricabatteria/Battery charger power supply	200-250 V 50-60 Hz		
Tensione di alimentazione Lccl/Lccl. Supply voltage	18 V DC		
Batteria ricaricabile/Rechargeable battery	Li-Ion 18 V DC 4000 mAh o 2500 mAh		
Particolarità/Peculiarities			
Controllo della tensione in uscita per garantire sempre la corretta emissione UV/Output voltage control	SI/YES		
Prestazioni/Performances			
	d = 35	d = 50	cm
Potenza UVA emessa al centro (d = distanza) / UVA power on center (d = distance)**	≈ 85	≈ 62	mW/cm ²
Superficie di irraggiamento approssimativa (d = distanza) / Approximate curing surface (d = distance)**	60 x 50	90 x 80	cm
Temperatura di esercizio ottimale/Optimal operating temperature	+15 ÷ +35		°C
Caratteristiche della batteria/Battery features			
	2500	4000	mAh
Peso della batteria/Battery weight	0,460	0,670	kg
Tempo utile di essiccazione/Useful drying time	10	15	minuti
Pesi e misure senza batteria/Weights and Measures without battery			
Peso/Weight	16,8		kg
Altezza x lunghezza x larghezza (misure indicative)/Height x length x width (rough measurements)	1600x500x600		mm
L'apparecchiatura comprende (** a seconda della confezione di acquisto)/The equipment includes (** depending on the purchase package)			
Lccl, 1 batteria(*), high speed charger, occhiali di protezione UV, seconda batteria opzionale(*)			
Lccl, 1 batteria (*), high speed charger, UV glasses, optional second battery (*)			

**Measured by LS125 detector

Le caratteristiche qui esposte sono puramente indicative e possono essere soggette a cambiamento senza preavviso.

The characteristics shown here are purely indicative and may be subject to change without notice.

